,mdd




Prawidłowa pielęgnacja mebli

Zasady ogólne

- 1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych, w temperaturze powietrza pomiędzy +15 a +35 stopni C.
- 2. Nie stawiać mebli w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła.
- 3. Nie użytkować mebli w warunkach dużej wilgotności i miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- 4. Należy postępować zgodnie z instrukcją montażu, działając na czystym i równym podłożu wolnym od elementów obcych.
- 5. Okucia nabijać na twardym podłożu.
- 6. Okuć nie konserwować, a jedynie systematycznie utrzymywać w czystości.
- 7. Przed rozpoczęciem korzystania z mebli konieczne jest ich wypoziomowanie.
- 8. Nie przesuwać mebli z pełnym obciążeniem.
- 9 Nie przenosić mebli, trzymając za blat, gdyż może to spowodować uszkodzenie konstrukcji.
- 10. Podczas użytkowania:
 - zabezpieczyć szafy i regały przed przewróceniem,
 - nie przeciążać półek,
 - nie stawać na meblach,
 - nie wieszać szafek bezpośrednio nad stanowiskami pracy,
 - nie pozostawiać otwartych szuflad oraz drzwi w szafach,
 - nie dotykać bezpośrednio ręką zastosowanego oświetlenia halogenowego lub żarówek,
 - nie dopuszczać do zalania mebli. Wszelkie rozlane na powierzchni płyny usuwać natychmiast,
 - nie stawiać bezpośrednio na powierzchni roboczej rozgrzanych przedmiotów (stosować podkładki).
- 11. Stosowanie środków chemicznych do konserwacji mebli wymaga przeprowadzenia testów w mniej widocznym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.

Melamina

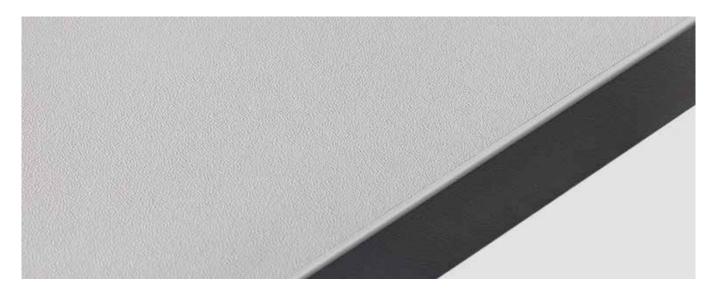

- 1. Nie dopuszczać do powstania silnych zabrudzeń.
- 2. Zabrudzenia i kurz usuwać za pomocą bawełnianej, wilgotnej tkaniny. Konserwację przeprowadzać należy przynajmniej raz w miesiącu. Po czyszczeniu powierzchnię wytrzeć do sucha.
- 3. Nie czyścić, zwłaszcza elementów o strukturze super mat (dąb) oraz o strukturze synchronicznej, środkami na bazie alkoholu, płynami do czyszczenia szyb i środkami natłuszczającymi, aby nie doprowadzić do powstania nieodwracalnych plam.
- 4. Stosować wyłącznie środki przeznaczone do czyszczenia melaminy.
- 5. Nie stosować środków chemicznych o właściwościach żrących i rysujących.
- 6. Nie stosować środków konserwujących nabłyszczających i natłuszczających.
- 7. Chronić meble przed działaniem gorąca, wody, alkoholu i rozpuszczalników.

Szkło



- 1. Stosować środki przeznaczone do czyszczenia szkła, nanosząc je na delikatną tkaninę. Następnie wytrzeć suchym materiałem do uzyskania połysku.
- 2. Nie pryskać środkiem czyszczącym bezpośrednio na szkło, szczególnie przy jego krawędziach, aby nie dopuścić do dostania się płynu pod powierzchnię. Może to spowodować odpryski farby.
- 3. Dla lepszego zabezpieczenia powierzchni szklanych można zastosować powłokę hydrofobową zapobiegającą powstawaniu zanieczyszczeń.

HPL



- 1. Wszelkie zabrudzenia usuwać od razu, nie doprowadzając do ich zaschnięcia.
- 2. Zabrudzenia i kurz usuwać za pomocą bawełnianej, wilgotnej tkaniny. Konserwację przeprowadzać należy przynajmniej raz w miesiącu. Po czyszczeniu powierzchnię wytrzeć do sucha.
- 3. W przypadku czyszczenia mokrą tkaniną, należy zawsze wytrzeć powierzchnię do sucha ściereczką z mikrofibry, by zapobiec kruszeniu lakieru i puchnięciu płyt.
- 4. Do czyszczenia lakierowanych powierzchni nie używać mleczek czyszczących ani środków zawierających aceton, amoniak i alkohol.
- 5. Zaniechać intensywnego czyszczenia i nadmiernego polerowania, gdyż może to zmatowić mebel.

Meble tapicerowane



- 1. Czyścić za pomocą odkurzacza z miękką szczotką lub materiałem.
- 2. Plamy usuwać na bieżąco za pomocą wilgotnej szmatki oraz płynu do czyszczenia mebli tapicerowanych. Zawsze należy używać sprawdzonych środków czyszczących zgodnie z instrukcją producenta.

Metal



- 1. Czyścić wilgotną ściereczką.
- 2. W przypadku głębokiego uszkodzenia wierzchniej farby miejsce należy zabezpieczyć przed wilgocią za pomocą lakieru zaprawowego. Jeśli w miejscu uszkodzenia pojawiła się korozja, wcześniej oczyścić metal z rdzy.

Fornir



- 1. Meble fornirowane są wrażliwe na zarysowania i działanie cieczy, należy je więc czyścić delikatnie zwilżoną i odciśniętą miękką ściereczką.
- 2. Nie dopuszczać do zawilgocenia pod fornirem, by nie dopuszczać do odklejenia się go.
- 3. Nie używać środków czyszczących na bazie alkoholu i amoniaku oraz innych rozpuszczalników chemicznych, które mogą zniszczyć lub odbarwić fornir.
- 4. Nie stosować środków chemicznych o charakterze żrącym i rysującym.
- 5. Nie stosować środków konserwujących nabłyszczających i natłuszczających.
- 6. Chronić meble przed bezpośrednim działaniem gorąca, wody, alkoholu i rozpuszczalników.

Fenix



1. Do codziennej pielęgnacji blatów laminowanych używać szmatki zwilżonej wodą.

Drewno



- 1. Do czyszczenia drewna używać miękkich ściereczek, najlepiej z naturalnych włókien.
- 2. Unikać czyszczenia na mokro. Dopuszczalne jest używanie delikatnie zwilżonej tkaniny.
- 3. Po czyszczeniu wytrzeć do sucha. Wilgotność powietrza w pomieszczeniu, w którym znajduje się mebel, powinna wynosić 40 60%.
- 4. Do czyszczenia używać wyłącznie preparatów oznaczonych jako przeznaczone do pielęgnacji powierzchni drewnianych.

Sklejka



- 1. W przypadku powstania plam czyścić delikatnie zwilżoną ściereczką,
- 2. Stosować delikatne materiały, by nie uszkodzić powierzchni.

Linoleum

- 1. Czyszczenie regularne:
 - Czyścić wilgotną szmatką; w razie konieczności można używać detergentów o neutralnym pH
 - Do częstego czyszczenia można również użyć mieszaniny wody i neutralnego mydła lub wosku
 - Plamy usuwać natychmiast po ich powstaniu

2. Środki zapobiegawcze i odplamianie:

- Ostre przedmioty mogą powodować zarysowania; w razie wątpliwości używać miękkiej podkładki, np. filcowej
- Plamy usuwać natychmiast po powstaniu (np. z atramentu, kawy, herbaty, czerwonego wina)
- Zapobiegać powstawaniu uporczywych plam; używać podstawek pod doniczki, wazony, kubki, etc. do usuwania uporczywych plam takich jak plamy z atramentu należy używać czystej szmatki z neutralnym detergentem.
- Niektóre przebarwienia można usunąć lub uczynić mniej widocznymi za pomocą terpentyny lub podobnego rozpuszczalnika olejowego
- nie używać alkalicznych środków czyszczących i środków na bazie alkoholu, gdyż mogą one spowodować uszkodzenie powierzchni.